



Viega Eco Plus

Системная техника

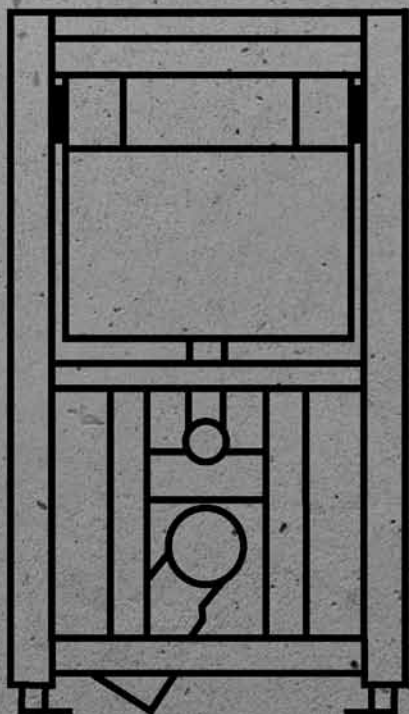

Система модулей для монтажа навесной сантехники в капитальном строительстве, с готовыми к монтажу элементами для санузлов.

Элементы Viega Eco Plus

- прочная рамная конструкция с порошковым покрытием, из стали
- крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно к стене в двух точках или с помощью монтажных шин
- свободная регулировка монтажной глубины от 150 до 200 мм – с резьбовыми шпильками M10 до 500 мм
- опорные стойки для С-профилей 50 мм и 75 мм
- звукоизоляционные крепления для установки любых водорозеток Viega

Поставляются также в виде угловых элементов

- унитаз
- умывальник
- биде
- писсуар

Требования к звукоизоляции

Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

Требования противопожарной защиты

С сертификатом общего контроля органов строительного надзора (ABP) для перегородки EI 90 согласно DIN EN 13501-2.


СОДЕРЖАНИЕ

Модули для унитазов	360
Модули для унитазов со специальными характеристиками	361
Промежуточная консоль	368
Модули для умывальников	368
Модули для моек	373
Обзор совместимых керамических писсуаров	374
Модули для писсуаров	375
Модули для биде	376
Монтажные элементы	376
Базовый модуль	377
Угловые модули	378
Модули для унитазов, модули для умывальников	380
Крепежные комплектующие	383


EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Модуль для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.2

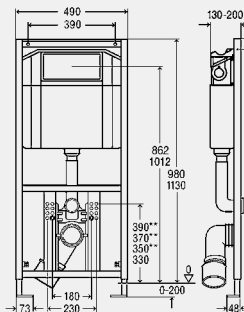

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	606 664	65	310,23

MB = монтажная высота



Модуль для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва! При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & V Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8130.2

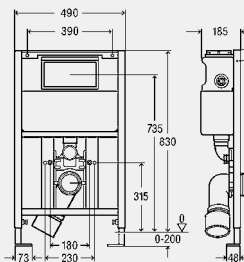

MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1/12	718 336	65	382,44

MB = монтажная высота

МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

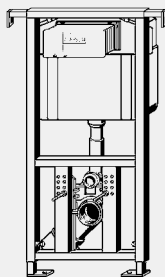

Модуль для унитаза Viēga Eco Plus
выдвижные боковые крепления

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, выдвижные боковые крепления

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8136.2

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	622 176	65	722,47

MB = монтажная высота

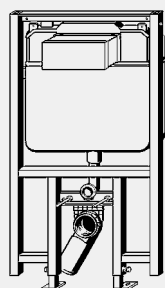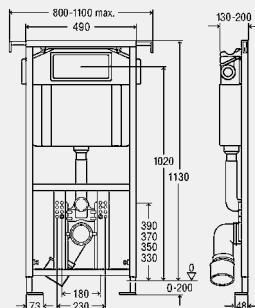

Модуль для унитаза Viēga Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viēga Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8108.1

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/10	664 077	65	420,53

MB = монтажная высота

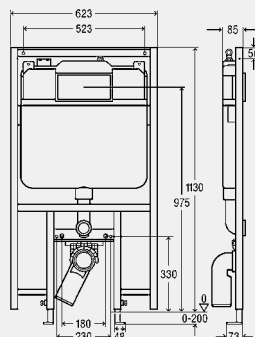

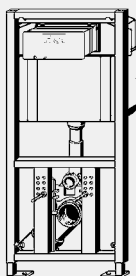

Модуль для унитаза Viega Eco Plus с предустановленным объемом большого смыва прибр. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибр. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибр. 2,5–3 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибр. 4,5 литра
 диапазон настройки полного объема смыва прибр. 4,5–6 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.45

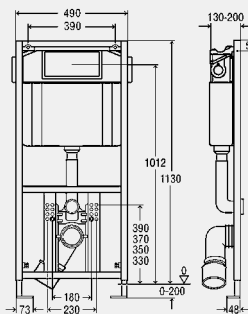

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	686 154	65	429,20

MB = монтажная высота



Модуль для унитаза Viega Eco Plus с предустановленным объемом большого смыва прибр. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесной унитаз
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибр. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибр. 2,5–3 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибр. 4,5 литра
 диапазон настройки полного объема смыва прибр. 4,5–6 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва! При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.45

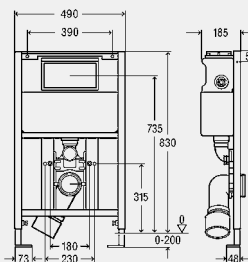

MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1/12	718 992	65	539,36

MB = монтажная высота

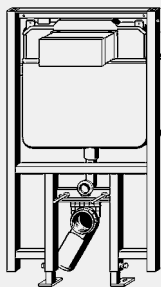

Модуль для унитаза Viega Eco Plus с предустановленным объемом большого смыва пригл. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, шумоизоляционная панель, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва пригл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва пригл. 2,5–3 литра
 заводские настройки полного объема смыва пригл. 4,5 литра
 диапазон настройки полного объема смыва пригл. 4,5–6 литров

Примечание


Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8108.45

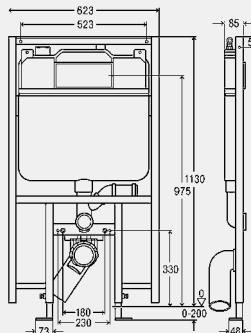

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/10	686 185	65	420,53

MB = монтажная высота

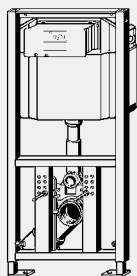

Модуль для унитаза Viega Eco Plus

- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры, шумоизоляционная панель

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва пригл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва пригл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва пригл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва пригл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! ** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.93

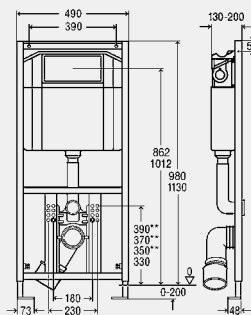

MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	660 321	65	406,62

MB = монтажная высота



Модуль для унитаза Viega Eco Plus для унитаза-биде Duravit (SensoWash)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Duravit (SensoWash C), кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва! При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.95

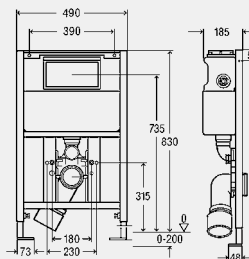

MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1/12	718 930	65	596,14

MB = монтажная высота

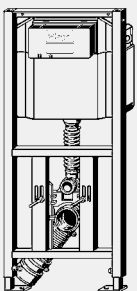

Модуль для унитаза Viega Eco Plus

возможность регулирования по высоте после установки

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулируемая высота санкерамики, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвигающиеся опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров! В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

Модель 8161.21

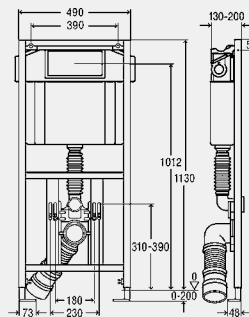

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	700 652	65	714,19

MB = монтажная высота



Декоративная панель


- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec модель 8461.21, модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- нержавеющая сталь

Примечание

Для использования с модулями для унитаза с возможностью регулирования по высоте!
Модель 8040.21

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
460	390	2,5	неполированный	1	703 387	65	141,05

L = длина
 B = ширина
 s = толщина стенки



Модуль для унитаза Viega Eco Plus индивидуальная регулировка по высоте

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8356.8
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель



комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, пневматическая пружина, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигаемые опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров
 индивидуальный диапазон регулирования 80 мм


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров! Для завершения монтажа требуется декоративная панель! Для унитаза тяжелее 28 кг пневмопружину модель 8174 следует заказывать отдельно!

Модель 8161.22

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	12	708 764	65	1414,52

MB = монтажная высота

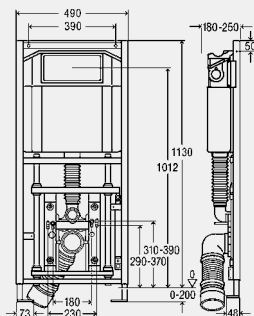

Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- стекло



комплектация


декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировкой высоты санфаянса, присоединительный комплект для унитаза

Модель 8356.8

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	708 962	65	735,15

L = длина
 B = ширина
 s = толщина стенки






Пневматическая пружина

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: собственный вес унитаза больше 28 кг
- использовать только со следующей продукцией: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлическое срабатывание

Модель 8174

L	уп.	артикул	ДГ	€
380	1	713 652	65	478,64

L = длина



Модуль для унитаза Viega Eco Plus для напольных или детских унитазов

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз и детские унитазы, кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, крепежный материал для модуля (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвигающиеся опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.15

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	705 831	65	350,02

MB = монтажная высота

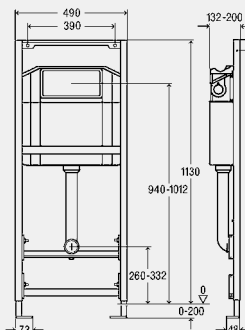

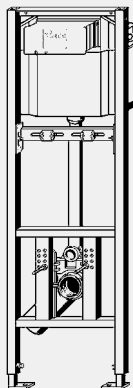

Модуль для мойки ViEga Eco Plus для технических моек Kegamag, модель 201680000

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кухонная мойка Kegamag модель 201680000, раковины для удаления фекалий, кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений ViEga Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры, монтажная планка для крепления и монтажа настенных смесителей, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток ViEga

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана



технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Модель 8171

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1600	1/8	684 051	65	523,88

MB = монтажная высота

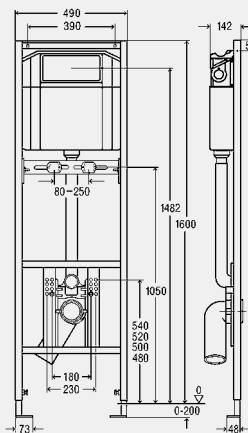

Модуль для унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- отдельностаящий, фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8139

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	587 963	75	588,57

MB = монтажная высота

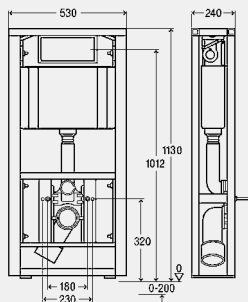

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



Промежуточная консоль Viega Eco Plus


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к стене или посредством монтажной шины модель 8001
- сталь с порошковым покрытием

комплектация
крепеж, выдвигаемые опоры


Модель 8165

MB	уп.	артикул	ДГ	€
830-1300	1/100	704 100	65	69,68

MB = монтажная высота

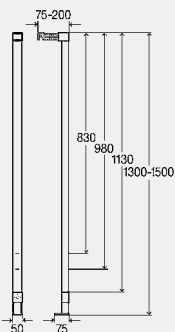

МОДУЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигаемые опоры


Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21!

Модель 8164

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/10	641 023	65	171,03

MB = монтажная высота

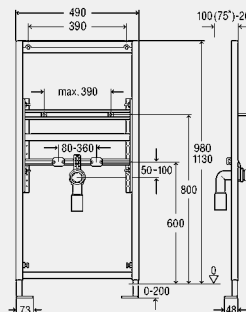



Модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21!

Модель 8162

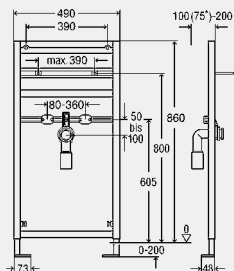

MB	уп.	артикул	ДГ	€
860	1/10	613 297	65	187,84

MB = монтажная высота



Модуль для умывальника Viega Eco Plus

с присоединительной коробкой скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Присоединительная коробка

регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля с самоуплотняющимся резьбовым соединением G1/2 -G3/8, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительной коробки скрытого монтажа, крепеж

Примечание


Доступно с июня 2015!

Модель 8168

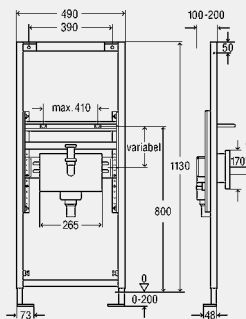

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	734 831	65	400,46

MB = монтажная высота

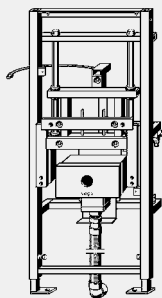

**Модуль для умывальника Viega Eco Plus
индивидуальная регулировка по высоте**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, установка подвесных умывальников
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8064.22
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкая подводка, присоединительная коробка скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый nipple DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля с самоуплотняющимся резьбовым соединением G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, розетка скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамики, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие \varnothing 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры

технические характеристики

индивидуальный диапазон регулирования 200 мм



Примечание

Для завершения монтажа требуется декоративная панель! Доступно с июня 2015!

Модель 8164.21

	МВ	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1	736 903		п. з.

МВ = монтажная высота

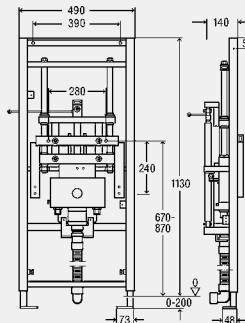

Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21

комплектация


нажимная кнопка с розеткой для индивидуальной регулировки умывальника по высоте, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы \varnothing 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубков длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительной коробки скрытого монтажа


Модель 8064.22

	В	s	уп.	артикул	ДГ	€
	720	6	1	736 910		п. з.

В = ширина

s = толщина стенки



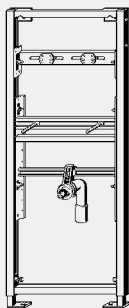

Модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация



стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21!
Модель 8156

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	461 782	65	255,01

MB = монтажная высота

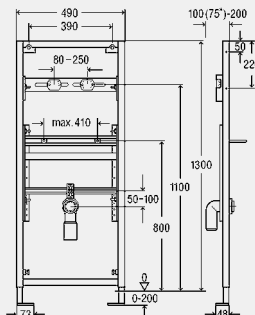

Модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, установочная плита, регулируемая по высоте, для скрытой настенной арматуры, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры


Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21!
Модель 8156.1

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	668 471	65	311,76

MB = монтажная высота

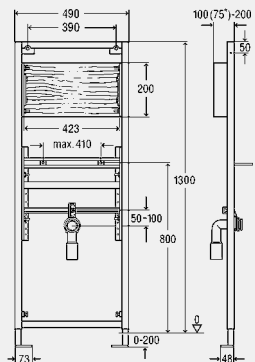



Модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном и настенным смесителем Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры



Примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа для фиксации: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)! Для умывальников Keramag моделей „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

Модель 8157

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	461 799	65	327,56

MB = монтажная высота

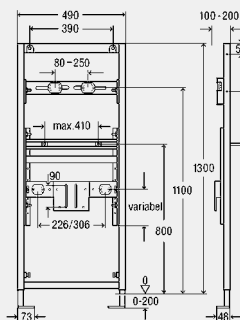

Модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигающиеся опоры


Примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа для фиксации: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)! Для умывальников Keramag моделей „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!


Модель 8158

MB	уп.	артикул	ДГ	€
860	1/10	654 481	65	315,34
1130	1/10	461 805	65	315,27

MB = монтажная высота

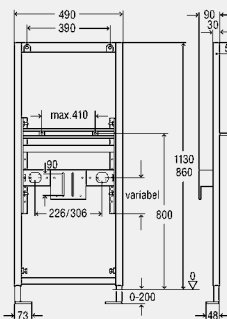

МОДУЛИ ДЛЯ МОЕК


Модуль для мойки Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN50, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры

Модель 8159

МВ	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	461 812	65	324,83

МВ = монтажная высота

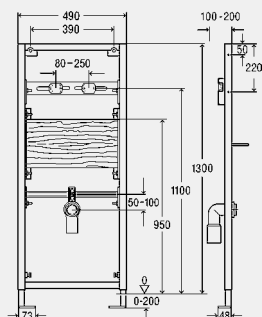


ОБЗОР СОВМЕСТИМЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПИССУАРОВ

для модулей Viega Eсо Plus модель 8164.5

Производитель	Серия	№ модели/артикул	Монтажная высота 1130 мм	Монтажная высота 1300 мм
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
VILA	841142	x	x	
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
Subway	7513 01	o	o	
Subway	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- не подходит x подходит без ограничений o при наличии крышки проконсультироваться с Viega

МОДУЛИ ДЛЯ ПИССУАРОВ

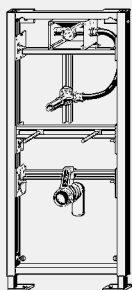

Модуль для писсуара Viēga Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viēga Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, сливное колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8164.5

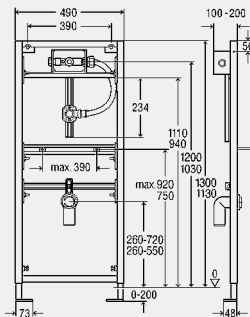

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	461 843	65	402,96
1300	1/10	611 934	65	432,42

MB = монтажная высота



Модуль для писсуара Viēga Eco Plus


технология бесконтактного/радарного управления смывом

- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты технология бесконтактного/радарного управления смывом модель 8352.2
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viēga Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, сливное колено DN50, возможность перекрытия, проточная заглушка, подключение воды Rp½, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8152.4

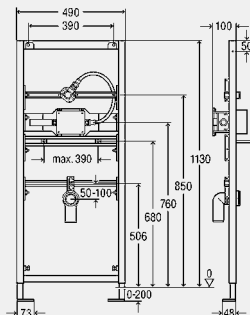

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	727 918	65	410,67

MB = монтажная высота

МОДУЛИ ДЛЯ БИДЕ



Модуль для биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте сливное колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21!

Модель 8167.6

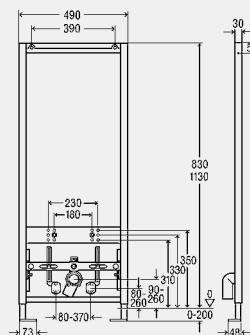

MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1	736 958	65	334,18
1130	1	727 901	65	333,25

MB = монтажная высота

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Монтажный элемент Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8108.1, 8161.2, 8161.21


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для модуля, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

Модель 8169.2

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	683 719	65	182,39

MB = монтажная высота

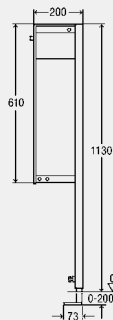



Монтажный элемент Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для модуля (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8169

МВ	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/25	455 736	65	239,10

МВ = монтажная высота

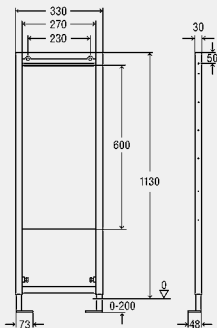

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ



Базовый модуль Viega Eco Plus

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для модуля (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Модель 8162.5


МВ	уп.	артикул	ДГ	€
980	1/10	704 094	65	159,82
1130	1/10	461 751	65	159,82
1300	1/16	461 768¹⁾	65	169,39

МВ = монтажная высота

¹⁾ *только для монтажной высоты 1300 мм

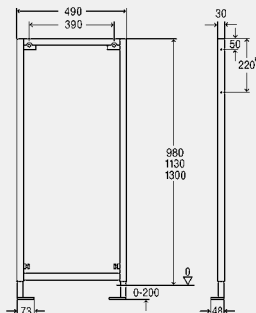

УГЛОВЫЕ МОДУЛИ



Угловой модуль для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2С, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из РР, эксцентриковый переходник DN90/100 из РР, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–7,5 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм


Модель 8141.2

МВ	уп.	артикул	ДГ	€
980	1/10	606 718 ¹	65	1031,22
1130	1/10	606 725 ²	65	1031,22

МВ = монтажная высота

¹) В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

²) регулировка унитаза по высоте

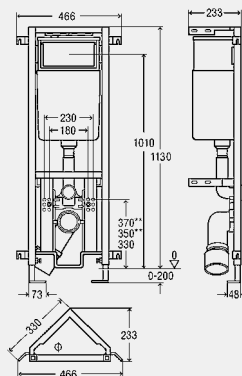

Угловой модуль для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников



комплектация


стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры

Модель 8142

МВ	уп.	артикул	ДГ	€
980–1130	1/8	566 951	65	452,48

МВ = монтажная высота

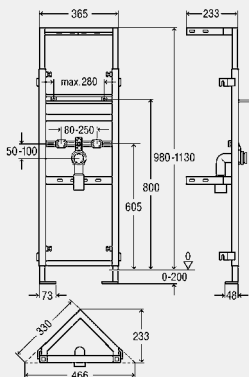



Угловой модуль для биде ViEga Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде



комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток ViEga, регулируемое по высоте сливное колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля и керамики, выдвигаемые опоры

Модель 8143

MB	уп.	артикул	ДГ	€
980-1130	1/8	566 968	65	542,73

MB = монтажная высота

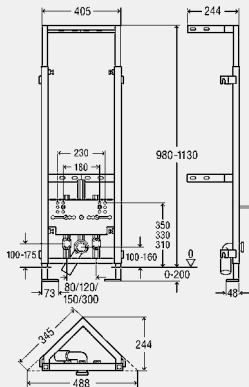

Угловой модуль для писсуара ViEga Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp1/2, сливное колено DN50, отводной патрубков, водорозетка, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики, выдвигаемые опоры


Примечание


Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8144

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/8	566 975	65	791,25
1300	1/10	611 941	65	806,84

MB = монтажная высота

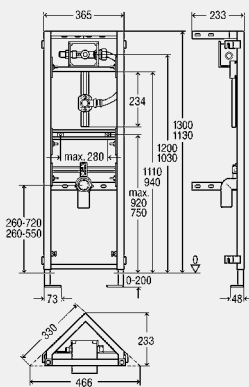



Угловой модуль для писсуара Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар „Joly“ и „Visit“ (Keramag), подключение клавиш ручного смыва Visign

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, сливное колено DN50, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики, выдвигающиеся опоры


Примечание

Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8145

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/8	566 982	65	791,25

MB = монтажная высота

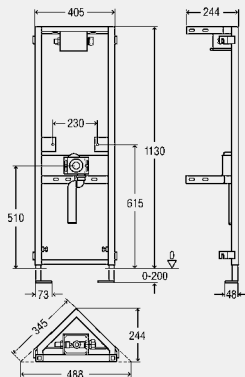

МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗОВ, МОДУЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Модуль для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва для унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и Standard
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8180.26

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	606 688	65	243,63

MB = монтажная высота

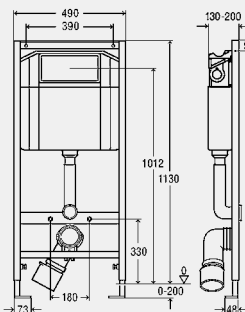

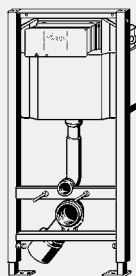

Модуль для унитаза ViEga Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign for Public 1 и Standard
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений ViEga Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, смыв-стоп-технология

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

диапазон настройки полного объема смыва приibl. 6 литров, 9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и комплектующие смотри в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8180.25

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	606 671	65	243,63

MB = монтажная высота

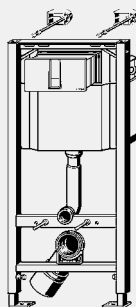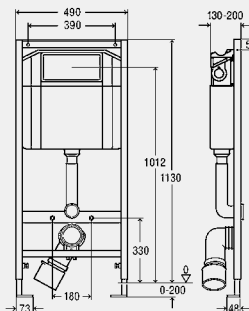

Модуль для унитаза ViEga Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 14 артикул 654 696
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, настенные крепления длиной 550 мм

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва приibl. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва приibl. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва приibl. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва приibl. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.32

MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	727 550	65	326,55

MB = монтажная высота

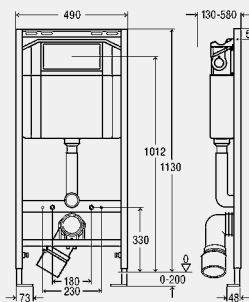

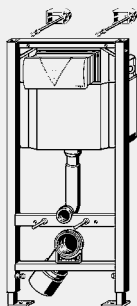

Модуль для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 721 893
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.29

МВ	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	673 192	65	287,55

МВ = монтажная высота

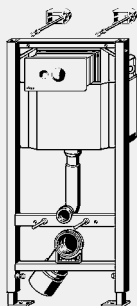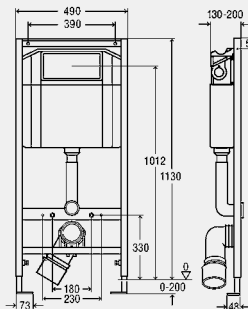

Модуль для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект сливного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.31

МВ	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	713 386	65	п. з.

МВ = монтажная высота

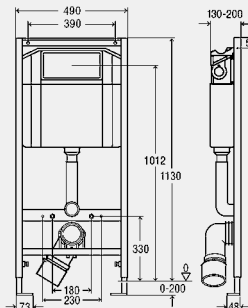



Модуль для умывальника Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель 8113.21!

Модель 8180.61

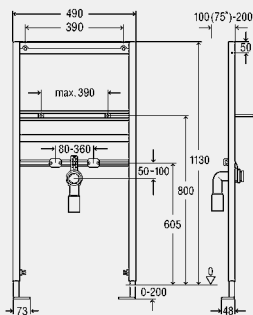

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/10	670 986	65	175,40

MB = монтажная высота

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Комплект креплений Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viega Eco Plus/Viega Eco отдельно или в ряд, отдельный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная шина модель 8001
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, эксцентрикивые отверстия

Модель 8173

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	460 440	65	16,12

шт. = количество штук в упаковке




Комплект креплений Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отдельный монтаж модулей Viega Eco Plus/Viega Eco на несущих стенах
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

M	L	уп.	артикул	ДГ	€
10	300	1	678 630	65	9,71

M = метрическая резьба
L = длина



Монтажный комплект Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модуля Viega Eco Plus к полу или стене
- сталь оцинкованная


комплектация

комплект опорных ножек, настраиваемый по высоте диапазон 0–400 мм

Модель 8310.68

L	уп.	артикул	ДГ	€
700	1	641 030	65	60,98

L = длина



Монтажная шина

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viegaswift, монтаж модулей Viega Eco Plus/Viega Eco, Viega Mono в один ряд, для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
3000	40	22	4	283 872	75	45,75

L = длина

B = ширина

H = высота



Монтажный профиль 45° Viega Eco Plus

- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, саморезы для гипсокартонных перегородок

Модель 8077

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
1120	50	30	2	284 466	75	28,67

L = длина

B = ширина

H = высота



Монтажный профиль 90°

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепеж

Модель 8076

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
2500	37	37	1	332 402	75	31,33
3000	37	37	1	284 459	75	53,23

L = длина

B = ширина

H = высота



Набор для шумоизоляции

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через крепление модулей Viega Eco и Steptec, снижение передачи шума через прилегающую стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная шина Steptec модель 8401, комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- синтетический каучук

комплектация

шумоизоляционная панель, шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	636 395	65	60,08

шт. = количество штук в упаковке